

MŰFÜVES PÁLYARÉTEGREND 1.

MÜFÜ BURKOLAT:

A-VERZIÓ

60 mm szálhosszúságú 360 mikron vastagságú
emelt minőségű műfű, kvarchomok és fekete színű
SBR gumigranulátum feltöltéssel

B-VERZIÓ


60 mm szálhosszúságú 360 mikron vastagságú
emelt minőségű műfű, kvarchomok és zöld színű
P.U.-val bevont SBR gumigranulátum feltöltéssel

C-VERZIÓ


60 mm szálhosszúságú 360 mikron vastagságú
emelt minőségű műfű, kvarchomok és zöld színű
EPDM gumigranulátum feltöltéssel

ALÉPÍTMÉNY:

- 3 cm vastag kiegyenlítő szűrőréteg 2/5 szemcse nagyságú fagyálló zúzott kő, tömörítés 90- 95% (DIN 18035 Szerinti)
- 8 cm vastag szűrőréteg fagyálló 5/20 szemcse nagyságú zúzott kő, tömörítés 85 % (DIN 18035 Szerinti)
- 25 cm vastag ágyazati szűrőréteg fagyálló 20/50 szemcse nagyságú zúzottkő, tömörítés 85 % (DIN 18035 Szerinti)
- 1 rtg geotextília 200g/m2 felülettömegű 20 cm átlapolással felületfolytonosítva
- tükröz (DIN 18035 4.2. szerinti)
- drain (DIN 18035-3 szerinti)
- tömörített teherbíró altalaj $T_{rg} = 85\%$
-

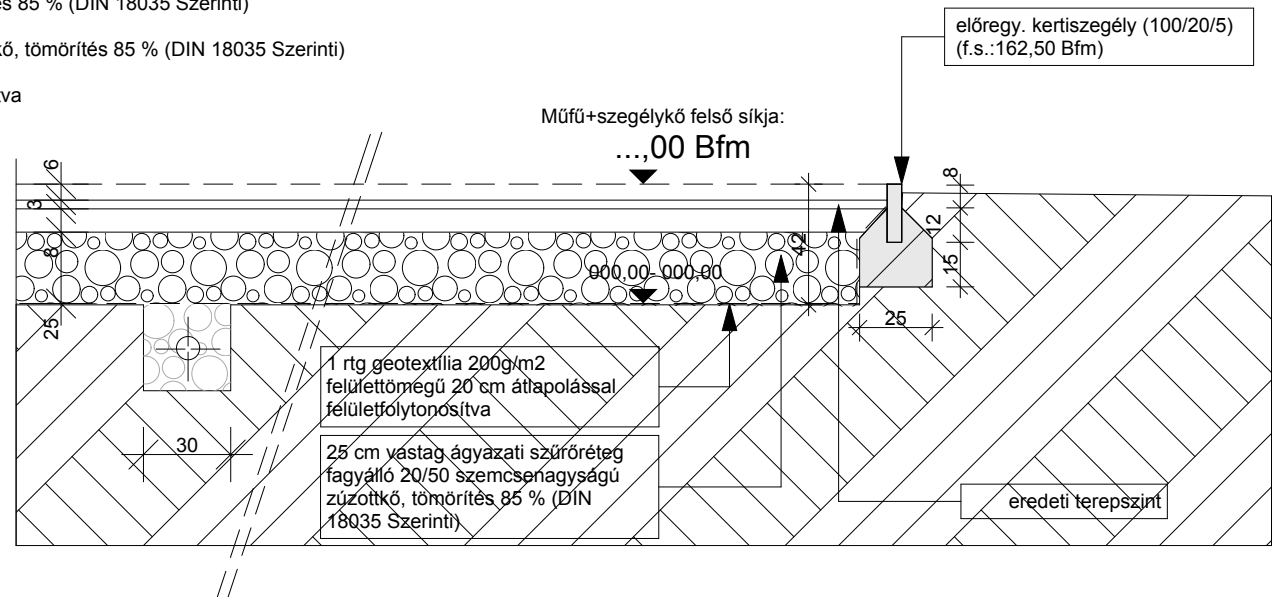

MUNKAKÖZI KIVITELI MINTA TERV

TERV : Műfüves nagypálya építése - MINTA TERV		M-7A
SPORTTECHNOLÓGIA: SIFFEL BÉLA ÉI 13-0126 SIFFEL GÁBOR ÉOI-0222		
ELEKTROMOS :	TERVFAJTA: KIVITELI TERV	
	TERV: 68×105 (72×111) M-ES MŰFÜVES PÁLYA R1 RÉSZLET TERV	
GENERÁL TERVEZŐ :  E-Sports Management kft. 1238 Budapest Csibuk utca 19. Kátai Tamás ügyv. +36/306838441		ÉPÍTETŐ : <div style="display: flex; align-items: center;">   <div style="margin-left: 10px;">MLSZ</div> </div>
		lapméret: A4 m=1:25 2016.12.05.